

姪浜旅客待合所新築地質調査委託土質柱状図 (No. 1)

調査場所 福岡市西区姪浜

調査期日 自 月 日至 月 日

孔口標高 仮B.M +0.28 (m)

孔内水位 GL -1.80 (m)

孔径 66 (mm)

総掘進長 35.00 (m)

使用機械 東邦製 D-1 型


調査責任者 山口 勝利

作業担当者 山口 善吉

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	土質名	色調	記事	水位	コテ相シシ度	標準貫入試験										標尺 (m)							
										深度 (m)	試料採取	N 値 (10)	10cm 毎の打撃数			N 値											
													10cm	20cm	30cm	10	20	30	40		50						
1					礫混り粘土質砂	茶褐	φ5~15%片岩角礫20%程度含む埋土。0.30~1.10m間礫に富み礫最大径φ200~300mm。マトリックス粘性土。	-1.80	不攪乱試料採取	1.15	①	10	4	3	3							1					
2	-2.02	2.30	2.30												1.45											2	
															2.15	②	10	3	2	5						3	
3					砂	淡黄灰	細~粗粒砂の埋土。貝殻片多量に含み全体的に緩い。4.70~7.40m間は細砂に富む。7.40mより深は粗粒となり細礫混りとなる。透水性大。			2.45												3					
															3.15	③	13	4	4	5						4	
4															3.45											4	
															4.15	④	8	3	3	2						5	
5															4.45											5	
															5.15	⑤	8	3	3	2						6	
6															5.45											6	
															6.15	⑥	6	1	2	3						7	
7															6.45											7	
															7.15	⑦	10	3	3	4						8	
8										7.45											8						
										8.15	⑧	11	3	4	4						9						
9										8.45											9						
	-9.42	9.70	7.40							9.15	⑨	11	3	4	4						10						
10					砂質シルト	暗灰	貝殻片多量混入。所によっては砂分多くなるも粘性あり。含水量中位。		10.10 TWS 11.00 11.05 TWS 12.00													10					
11															12.15	⑩										11	
															12.45											12	
12	-12.12	12.40	2.70							13.15	⑪	4	2	1	1							12					
					シルト質砂	淡黄灰	貝殻片混入する汚れた中粗砂。			13.45												13					
13	-13.22	13.50	1.10											14.15	⑬	20	7	7	6							13	
														14.45												14	
14					粘土混り砂	黄褐	細~中粒砂よりなりやや緩い。14.80mより細礫混じる。			15.15	⑭	6	2	2	2							14					
15														15.45												15	
	-15.37	15.65	2.15											16.15	⑮	15	4	5	6							16	
16										16.39	⑯	50/24	16	21	13/24							16					
17					砂礫	淡黄灰	主として花崗岩質岩石の風化碎屑物より成る。(二次まき) φ2~5%長石・石英片を多く含みシルト分も若干含む。19.00~22.00m間に花崗岩・片岩礫φ30~50%混入す。透水性小位。			17.15	⑰	32	7	12	13							17					
18														17.45												18	
														18.15	⑱	12	3	5	4							19	
19														18.45												19	
														19.15	⑲	43	10	20	13							20	
20														19.45													20
														20.15	⑳	37	10	12	15							21	
21														20.45													21
														21.15	㉑	44	8	13	23							22	
22														21.45													22
									22.15	㉒	46	15	16	15							23						
23									22.45													23					
	-23.62	23.90	8.25		砂質細砂	灰	雲母片多量含む。花崗岩質岩石の風化碎屑物(二次まき)にて部分的に石英礫φ30%含む。			23.15	㉓	17	6	6	5							24					
24	-24.07	24.35	0.45											23.45												24	
														24.15	㉔	21	5	7	9							25	
25					砂礫	乳灰				24.45												25					
														25.15	㉕	21	6	7	8							26	
26	-25.42	25.70	1.35											25.45												26	
					砂混り粘土	黄灰				26.15	㉖	17	6	5	6							27					
27	-26.52	26.80	1.10											26.45												27	
														27.15	㉗	46	10	16	20							28	
28					砂礫	乳灰	花崗岩質岩石の風化碎屑物(二次まき)で27.70mまでは礫に多い。			27.45												28					
														28.15	㉘	42	13	13	16							29	

・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
 ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

27					黄褐	花崗岩質岩石の風化碎屑物(二次まき)で27.70mまでは礫に多い。
28	28.32	28.60	1.80	砂礫	乳灰	
29					黄褐	固結して硬い。
30				シルト質粘土	緑灰	φ1%程度の石英片混入する。
31	30.52	30.80	2.20			
32						石英・長石を主とした中～細粒砂。
33				礫混り砂	緑黄灰	32.00～33.70m間に花崗岩未風化礫φ20～30%含む。
34	33.42	33.70	2.90			
35	34.72	35.00	1.30	砂礫	乳灰	花崗岩質岩石の風化碎屑物より成り密である。
36						
37						
38						
39						
40						

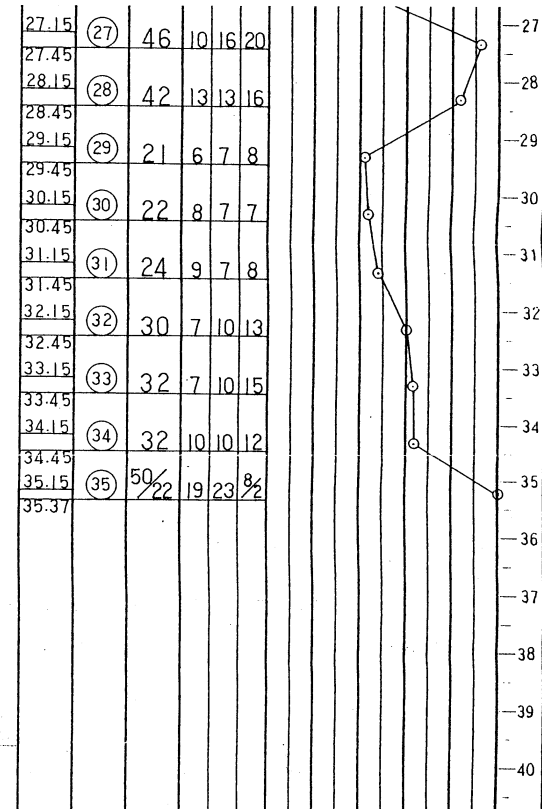

- 備考 1. 試料採取位置は、試料上端および下端の深度をもってあらわし土質試験試料には一連番号 (B-()) を付した。
2. 標準貫入試験において、打込みが規定の深さ30cmでない場合は、打込み回数を分子に、打込み深さを分母にとってあらわした。
3. N値が2のように分数表示の場合は、これを30cm貫入の場合に換算した値をプロットした。

神長ボーリング工業株式会社

No. 1